



ELECTROCARDIOGRAPHE
6 pistes


Cardi-6

impact Santé
AVENUE DE THIERSVAUX, 2 - 4802 HEUSY
WWW.IMPACTSANTE.BE

Haut confort de travail
avec le grand écran LCD couleur

Auto analyse
Auto calibration

Ecran
tactile

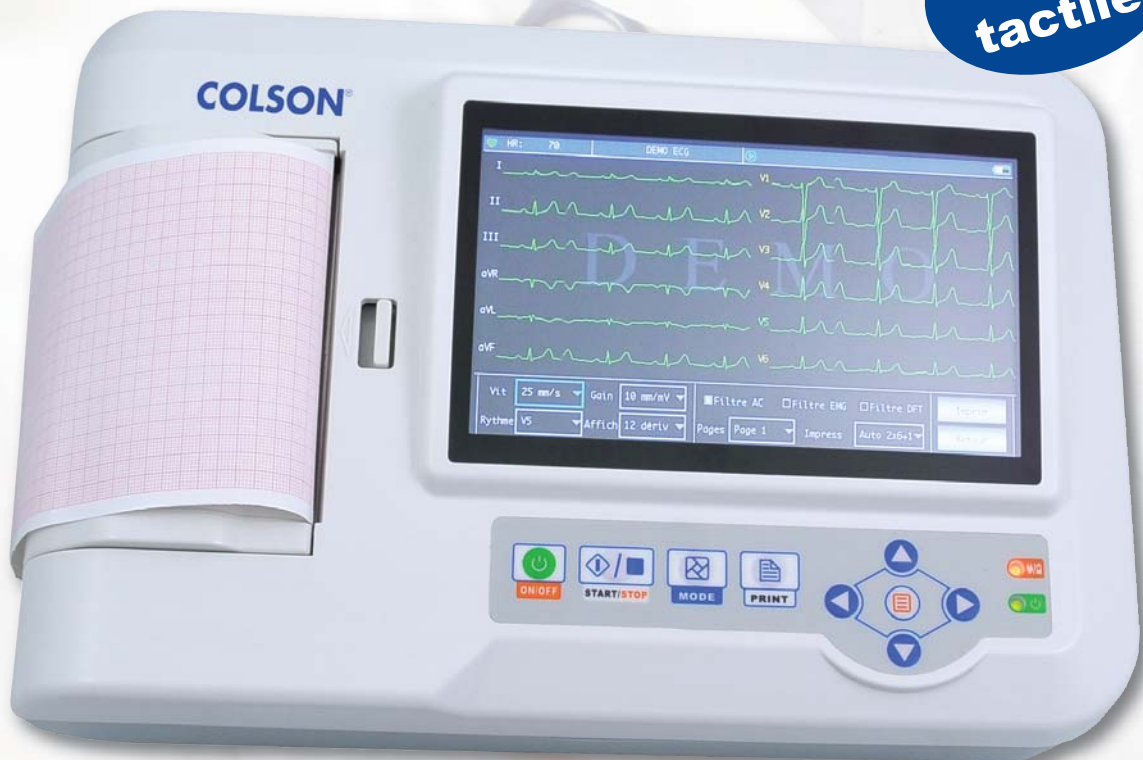

CE 0123

www.dupont-medical.com

COLSON[®]
Une marque de DUPONT MEDICAL

ELECTROCARDIOGRAPHE MULTIPISTES

Cardi-6

Destiné aux enregistrements ambulatoires comme au cabinet, **Cardi-6** est un outil de diagnostic moderne et pratique, grâce à sa compacité, sa légèreté et son concentré de fonctions.

L'écran LCD tactile permet un confort et une ergonomie de travail incomparable. Les principales fonctions sont également utilisables par l'intermédiaire des boutons de commandes situés sous l'écran.

Principaux atouts de **Cardi-6** :

- Ecran 15 x 9 cm, LCD couleur.
- Mémorisation jusqu'à 1000 enregistrements.
- Impression jusqu'à 90 mn d'enregistrement (largeur papier 110 mm).
- Double alimentation, secteur et batteries rechargeables.
- Filtres parasites musculaires et secteur.
- Indicateur de niveau de charge des batteries.
- Contrôle sur écran de tous les paramètres de fonctionnement : choix du nombre de dérivations, mode d'enregistrement, vitesse de défilement, sensibilité.
- Enregistrements manuels ou automatiques, avec calcul des paramètres.



Fourni avec un câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse, un rouleau de papier, un câble d'alimentation secteur et trousse de transport.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Paramètres mesurés:	FC, intervalle P-R (ms), durée : P-QRS-T, QT.QTC (ms), axes : P-QRS-T (degré), R-V5 (mV), S-V1 (mV), R-V5+S-V1 (mV)
Système d'alimentation:	Secteur : 110V/220V 50/60Hz ± 1Hz Batterie lithium rechargeable : 7,4V – 3700 mAh
Système d'écriture:	Imprimante thermique
Papier:	Rouleau, largeur 110mm / longueur 20m
Mode d'affichage:	Ecran LCD 150 x 90 mm
Dérivations:	12 dérivations standards
Mode de fonctionnement:	Temps réel manuel et automatique
Sensibilité d'enregistrement:	Auto, 5, 10, 20, 40mm/mV ±5%
Vitesse entraînement du papier:	Mode auto et rythme : 25 - 50mm/s ±5% Mode manuel : 5 – 6,25 – 10 – 12,5 – 25 – 50 – 100 mm/s ±5%
Filtres:	25Hz/35Hz (-3dB) 50Hz/60Hz (≥-20dB)
Températures:	Fonctionnement : +5°C ~ +35°C Stockage : -10°C ~ +55°C
Humidité relative:	Fonctionnement : ≤ 80% Stockage : ≤ 95%
Poids:	2,3 kg
Dimensions (L x l x H) :	310 x 210 x 90 mm
Sécurité :	Classe I, Type CF
Référence:	CC 638 4000

DUPONT MEDICAL

Parc d'activités Eiffel Energie - Site de Ban la Dame
BP 19 - 54390 FROUARD (France)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
www.dupont-medical.com